




Fonctionnel avant tout !

Le rangement indispensable pour des techniciens de surface bien équipés.

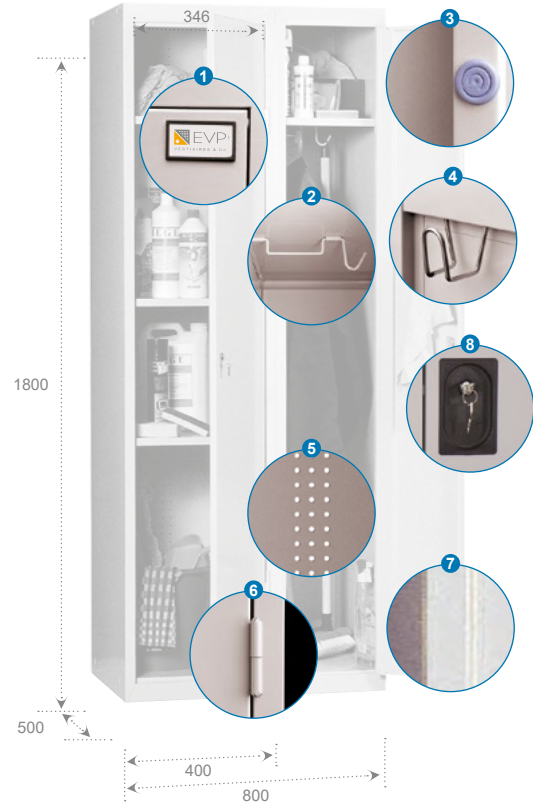

À retenir

- DROITE : Tablette avec tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux.
- GAUCHE : 3 tablettes réglables sur la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas, serrure à clé (identiques) ou à code.
- Porte-étiquette plastique adhésif. Portes avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

Démontable

Temps de montage* : 8'

Emballage

Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée. 12 pièces par palette filmée et cerclée.

Assemblage

Simple et rapide : Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils.

Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité. Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD800	Démontable Entretien	51,8	1800	800	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.

Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM800	Monobloc Entretien	51,8	1800	800	500	346

Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
 - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux pour la colonne de droite et 3 tablettes dont la hauteur est réglable pour la colonne de gauche.
 - 3 Portes avec omégas de renfort vertical. Elles sont munies d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
 - 4 Crochet supplémentaire sur le renfort de la porte de droite.
 - 5 Ventilation optimale au dos sur toute la hauteur.
 - 6 Système antidégondable exclusif et breveté, porte fermée ou ouverte à débattement 180°.
 - 7 Corps métallique avec renfort de structure.
 - 8 Système de fermeture par serrure avec des clés identiques encastrées dans une cuvette plastique.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
 - Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035- PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds- Socles Banc - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres

